



MANUAL DO DRENO DE FUNDO BRUSTEC

ENDEREÇO
Rua Itajaí, 1220 (Fundos)
Brusque - SC, Bairro Limoeiro, CEP 88356-305
www.brustec.com.br
Tel: (47) 3252-0485 / 3252-1477 / 3350-3770

INTRODUÇÃO

Todo DRENO DE FUNDO Brustec é produzido em ABS de alto impacto com elevado padrão de qualidade, tendo como base a norma NBR 10.339, tornando assim sua piscina e momentos de lazer muito mais seguros. Além de compacto e prático, foi desenvolvido e confeccionado com o sistema ANTI-HAIR e anti-turbilhão, excluindo as possibilidades de acidentes por sucção envolvendo usuários da piscina (se instalado corretamente).

O dreno de fundo Brustec pode ser instalado em piscinas de vinil e concreto com vazão máxima de sucção de 15m³/h.

Este equipamento é responsável por canalizar as sujeiras mais profundas, desde pequenos insetos até areia e barro, ao equipamento de filtragem. Trabalhando em conjunto com o Skimmer Brustec, farão com que sua piscina tenha a água saudável e apropriada para uso. Além disso, ele é responsável, se necessário, da drenagem total da piscina para fins de manutenção.

IMPORTANTE


- **ATENÇÃO:** além dos dispositivos de sucção e retorno de água da piscina, é fundamental o dimensionamento correto dos equipamentos de filtragem, como tamanho do filtro e potência da motobomba, que devem seguir a NBR 10.339;
- Indicamos o uso de 2 unidades ou mais, a fim de dividir ainda mais a força de sucção exercida pela motobomba;
- É importante fazer o posicionamento correto deste dispositivo para total eficiência de sucção. Desse modo, aconselha-se a instalação centralizada na parte mais profunda da piscina;
- Toda instalação hidráulica deve estar de acordo com a NBR 10.339. Sua importância se dá a fim de evitar qualquer tipo de risco para os usuários, bem como os possíveis prejuízos resultados de uma instalação não conforme.

Dimensionamento: Para facilitar o dimensionamento levar em consideração sempre para que fim será o uso da piscina, se residencial ou coletiva (condomínios, clubes).

GARANTIA: Os equipamentos BRUSTEC têm um ano de garantia a partir da NF de venda da loja, se instalados conforme normas do manual, a qual cobre somente defeitos de fábrica que serão avaliados pelo setor de assistência técnica da empresa.

MANUAL DO DRENO DE FUNDO BRUSTEC

COMPOSIÇÃO

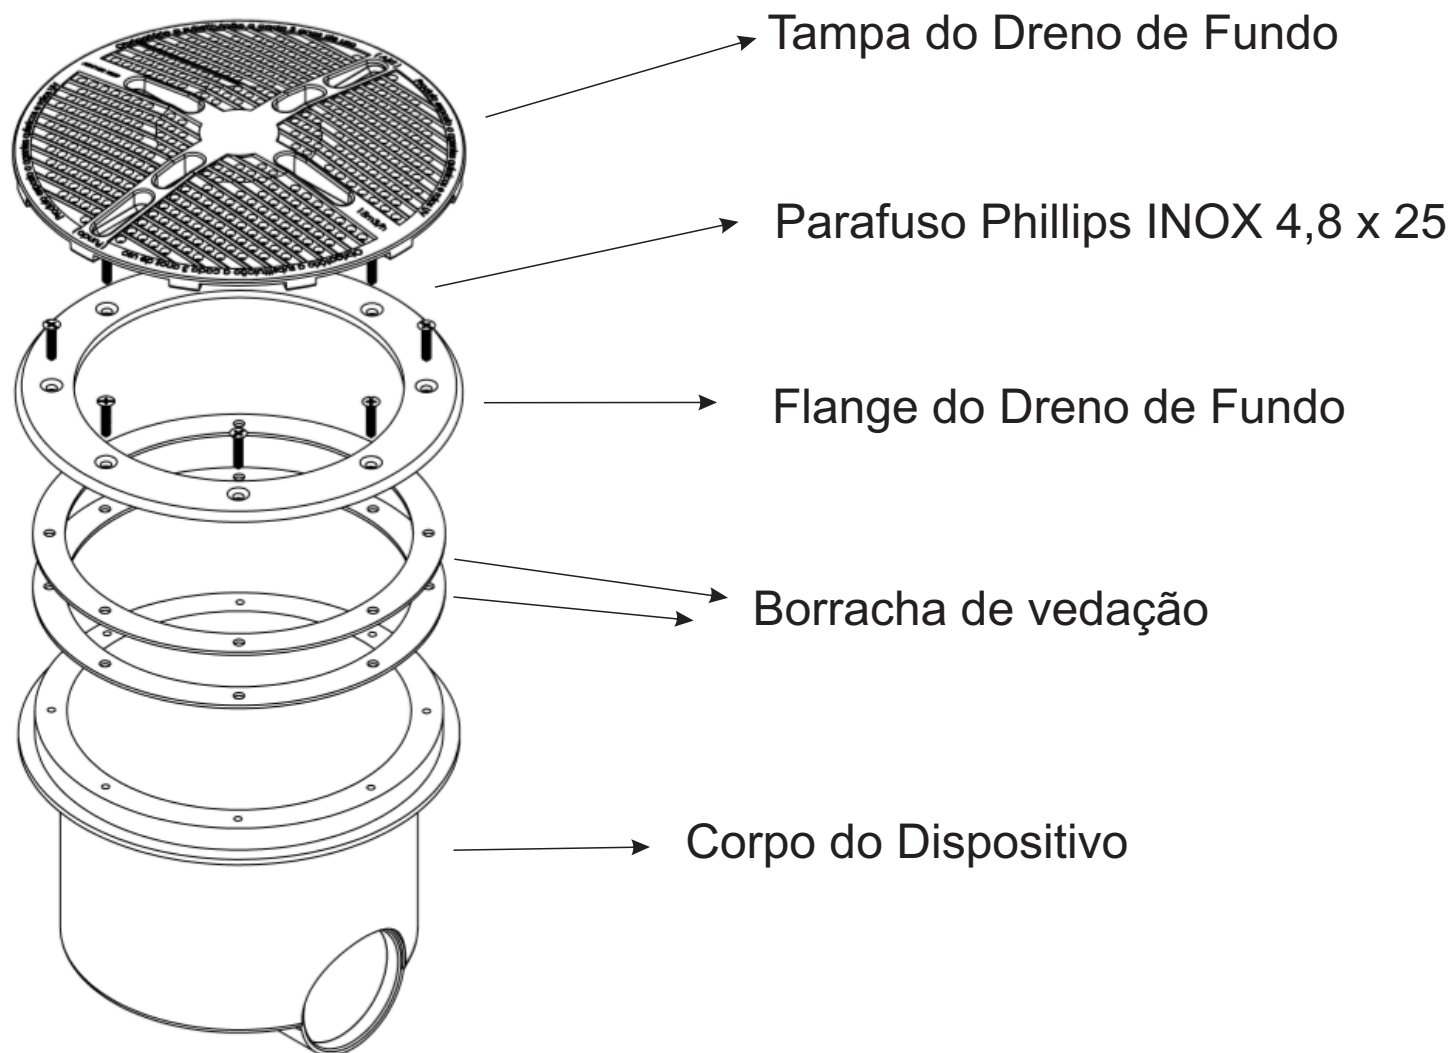



MANUAL DO DRENO DE FUNDO BRUSTEC

INSTALAÇÃO

ENDEREÇO
Rua Itajaí, 1220 (Fundos)
Brusque - SC, Bairro Limoeiro, CEP 88356-305
www.brustec.com.br
Tel: (47) 3252-0485 / 3252-1477 / 3350-3770

• Piscinas de Alvenaria

Posicione o corpo do dreno de fundo no local específico, conectando-o ao encanamento hidráulico. Preencha ao redor da peça com concreto, de forma que fique de 20 a 30mm abaixo da borda superior, para posteriormente se dar início a instalação de pastilhas/azulejos.

Após finalizado o acabamento, fixe a tampa ao corpo do dreno utilizando dois dos parafusos Phillips INOX 4,8 x 25 de fixação (figura da pg. 2).

• Piscinas de Vinil

Posicione o corpo do dreno de fundo no local específico, conectando-o ao encanamento hidráulico. Preencha ao redor da peça com concreto, de forma que sua borda superior fique rente ao reboco. Cole uma das borrachas de vedação sob o corpo do dreno, alinhando os furos entre as partes. Instale o bolsão de vinil por cima e faça o recorte utilizando a parte interna do dreno como medida. É importante que o interior do dreno fique completamente a vista. Posicione a outra borracha de vedação por cima juntamente com a flange, alinhando os furos para que possam ser fixados à parte inferior. Devem ser deixados dois parafusos que fiquem alinhados para fazer a fixação da tampa ao final de toda a instalação.